

YUNDEL
韵道机械



韵筹帷幄，道胜千里

立柱悬臂吊系列

韵道机械工程(上海)有限公司

YUNDEL MACHINERY ENGINEERING(SHANGHAI)CO,LTD

地址：上海市嘉定区临泽路88弄6#402

Buiness Add:Room402,No.88 Linze Rd,
Jiading District,Shanghai,China

Tel:021-6199 9962

Fax:021-5955 8856

Http://www.yundel.net

韵道机械工程(上海)有限公司

YUNDEL MACHINERY ENGINEERING(SHANGHAI)CO,LTD



立柱式和墙壁式悬臂吊 —我们的经验之谈

无论是提升、输送、驱动、还是定位、配送和仓储 所有这些工作桥蕙公司已从事了180多年。我们为这个行业作了基础性的工作，推出了众多新技术，同时我们仍在为推动这个行为的进步而不断努力。

得益于我们不懈的追求和杰出的表现，今天，我们已成为物料输送领域中全世界最大、产品最全面的制造商和供应商。

不管是提升工作还是平移我们都能实现。无论是几十吨还是几公斤，无论是平面还是直线，无论是几百米的大范围还是仅仅围绕工位附近的物料输送，我们都能为您提供一个最佳的解决方案。

我们向那些期望降低成本、提高效率、减轻工人劳动强度的公司介绍我们自己设计制造的零部件，并结合从实践中获取的知识和经验，为他们提供解决的方案。

本书向您介绍的是我们韵道起重机系列产品中的立柱式和墙壁式悬臂吊。它将引导您如何选择一台悬臂吊。



目录

环链葫芦选型一览表	01
悬臂吊选型分类表	03
独立的KJB-HNN型立柱式悬臂吊	04
DJB-HNN型立柱式悬臂吊	05
DJB-WHN型墙式悬臂吊	
DJB-WHN-D型电动回转墙式悬臂吊	
小巧的KJB-WHN型墙壁式悬臂吊	07
最节省空间的KBK型低净空悬臂吊	08
移动式悬臂吊 DJB-PA-MV型移动式悬臂吊	09
全回转型 DJB-PA型立柱式悬臂吊	10
DJB-CNN和DJB-WNN型悬臂吊	11
DJB-PNN型立柱式悬臂吊	12

悬臂吊 – 您最好的解决方案

规格多、品种全，满足您多样性的需要德马格悬臂吊规格多、品种全，无论你对起升重量、旋转角度，臂长和功能有什么样的要求，我们都能为您提供最佳的解决方案，甚至有带双悬臂的悬臂吊。总之，我们能提供最符合您要求的起重机。

安装简便

韵道机械的悬臂吊可以安装在墙上或立柱上。它可以作为一个独立的设备也可以附带安装在别的机器设备上，整机供应时带有电动葫芦和全部电器附件。

此外，如果需要，我们还可以提供地脚螺栓和安装模板。

安装韵道的悬臂吊，只需要一些很常用的工具，所以您可以很容易地安装它们。


可靠性高、经济性好

所有的零部件都是系列化生产的产品，由于标准化程度高，零件质量高、性能稳定。从而，我们可以保证您最高的性能价格比，最大的安全可靠度和最稳定持久的备件供应。

全方位的服务

通过向您提供专业的咨询、计划和设计，我们的服务早在您订货之前就已经开始了。

根据您的要求，我们还可以提供安装服务，我们的服务工程师随时准备为您服务。

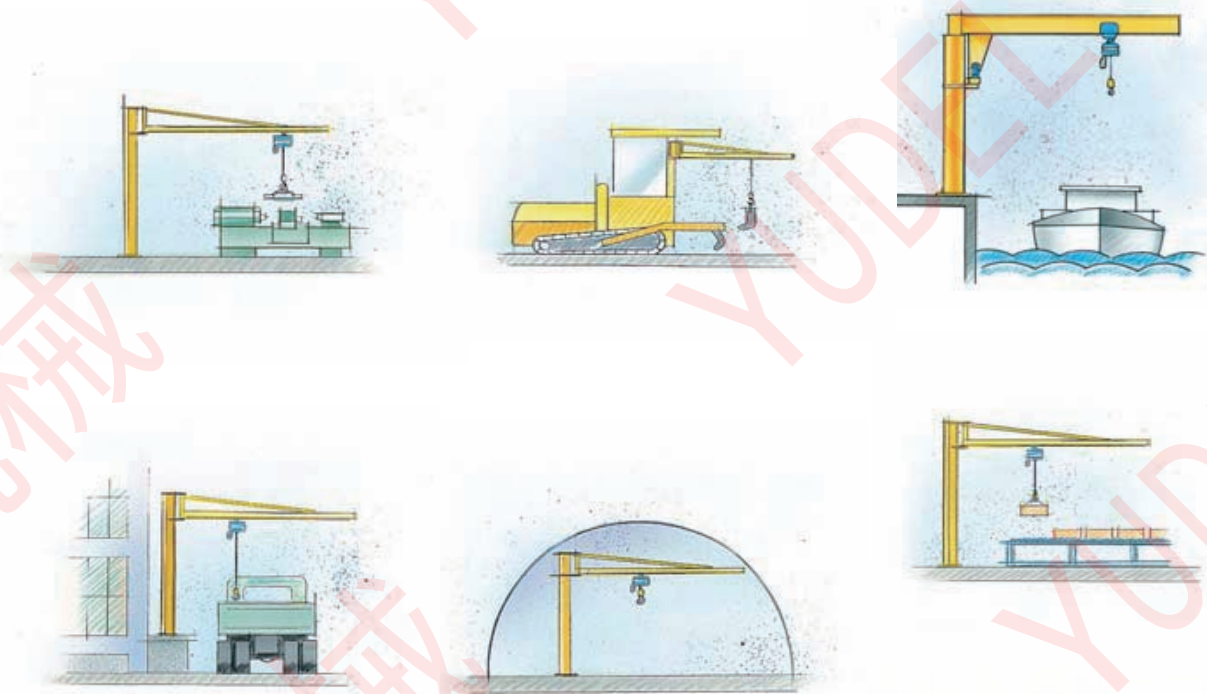

环链葫芦选型一览表

DC-Com环链电动葫芦选型表

载重量 [kg]	环链葫芦 型号	起升速度 [m/min,50Hz]	起升高度 m	工作级别 FEM	滑轮比
125	DC-Com 1	8,0/2,0	4,5,8	2m	1/1
160/200/250	DC-Com 2	4,0/2,0		1Am	
315/400/500	DC-Com 5			2m	
630	DC-Com 10	4,0/1,0		1Am	2/1
800/1000		4,0/1,0		1Am	
1250/1600/2000	DC-Com 10 2/1			1Am	

防护等级IP 55

DCM-Pro手控电动葫芦选型表

载重量 [kg]	电动葫芦 型号	起升速度 [m/min,50Hz]	起升高度 ³⁾ [m]	工作级别 FEM	滑轮倍率
80	DCM-Pro 1 -...V1	8,0/2,0	2,8 和 4,3	4m	1/1
	DCM-Pro 2 -...V2	16/4			
125	DCM-Pro 1 -...V1	8,0/2,0			
	DCM-Pro 2 -...V2	16/4			
250	DCM-Pro 2 -...V1	8,0/2,0		2m ⁺¹⁾	
	DCM-Pro 5 -...V2	12,0/3,0		4m	

1)工作级别2m+，满载情况下可工作1900小时

DC-Pro环链电动葫芦选型表

载重量 [kg]	电动葫芦 型号	起升速度 [m/min,50Hz]	起升高度 ³⁾ [m]	工作级别 FEM	滑轮倍率	
80	DC-Pro 1 -...V1	8,0/2,0	5和8	4m	1/1	
	DC-Pro 2 -...V2	16/4				
100	DC-Pro 1 -...V1	8,0/2,0				
	DC-Pro 2 -...V2	16/4				
125	DC-Pro 1 -...V1	8,0/2,0				
	DC-Pro 2 -...V2	16/4				
160	DC-Pro 2 -...V1	8,0/2,0				2m ⁺¹⁾
	DC-Pro 5 -...V2	12,0/3,0				4m
200	DC-Pro 2 -...V1	8,0/2,0				2m ⁺¹⁾
	DC-Pro 5 -...V2	12,0/3,0				4m
250	DC-Pro 2 -...V1	8,0/2,0				2m ⁺¹⁾
	DC-Pro 5 -...V2	12,0/3,0				4m
315	DC-Pro 5 -...V1	6,0/1,5		2m ⁺¹⁾		
	DC-Pro 10 -...V2	12,0/3,0		4m		
400	DC-Pro 5 -...V1	6,0/1,5		2m ⁺¹⁾		
	DC-Pro 10 -...V2	12,0/3,0		4m		
500	DC-Pro 5 -...V1	8/2		2m ⁺¹⁾		
	DC-Pro 10 -...V2	16/4		4m		
630	DC-Pro 10 -...V1	6,0/1,5		3m		
	DC-Pro 10 2/1 -...V2	12,0/3,0		2m ⁺¹⁾		
800	DC-Pro 10 -...V1	6,0/1,5				
	DC-Pro 10 2/1 -...V2	12,0/3,0				
1000	DC-Pro 10 -...V1	6,0/1,5		2m ⁺¹⁾²⁾		
	DC-Pro 10 2/1 -...V2	12,0/3,0		2m ⁺¹⁾		2/1
1250	DC-Pro 10 2/1 -...V1	6,0/1,5				
1600						
2000						

1)工作级别2m+，满载情况下可工作1900小时

2)1Am链轮

3)可提供更长的吊钩行程

悬臂吊选型分类表

KJB-PC KBK 型龙门吊
DJB-PC 工字型龙门吊




起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
125											
250											
500											
1000											
2000											
3000											
5000											

*中间尺寸亦可提供

大车方向手动移动

配电动环链葫芦

KJB-WHN 型墙壁式悬臂吊
KJB-HNN 型立柱式悬臂吊




起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		WHN	HNN
125											180°	270°
250												
500												
1000												

*中间尺寸亦可提供

手动旋转

配电动环链葫芦

KJB-WNN 型墙壁式悬臂吊
KJB-CNN 型立柱式悬臂吊
低净空型




起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		WNN	CNN
125											180°	270°
250												
500												

*中间尺寸亦可提供

手动旋转

配电动环链葫芦

DJB-PA-MV 型立柱式移动悬臂吊



起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
125										360°	
250											
500											

*中间尺寸亦可提供

手动旋转

配电动环链葫芦


起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度 PA
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	360°	
125											
250											
500											

*中间尺寸亦可提供

手动旋转

配电动环链葫芦

DJB-PA 型立柱式悬臂吊



起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		WNN	CNN
125											180°	270°
250												
500												
1000												
1600												
2000												
3000												

*中间尺寸亦可提供

手动或电动旋转

配电动环链葫芦

DJB-WNN/WNN-D 型墙壁式悬臂吊
DJB-CNN 型立柱式悬臂吊




起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
125										n x 360°	
250											
500											
1000											
2000											
3000											
5000											

*中间尺寸亦可提供

手动或电动旋转

配电动环链葫芦

DJB-PNN/PNN-S 型立柱式悬臂吊



起重量 (kg)	悬臂长度(m)*										旋转角度	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		WHN	HNN
125											180°	270°
250												
500												
1000												
1600												
2000												

*中间尺寸亦可提供

手动或电动旋转

配电动环链葫芦


DJB-WHN/WHN-D 型墙壁式悬臂吊
DJB-HNN 型立柱式悬臂吊



独立的KJB – HNN型立柱式悬臂吊


立柱式悬臂吊其最大特点莫过于它们几乎可以被安装在任何地方。它们完全几乎独立，是一种理想的工作岗位起重机，并适用于室外的货场和装卸平台。

另外，KBK型悬臂吊其自重轻、起重量大、悬臂长。它的立柱占地小，可以用重型安卡螺栓或预埋地脚螺栓等方式固定。

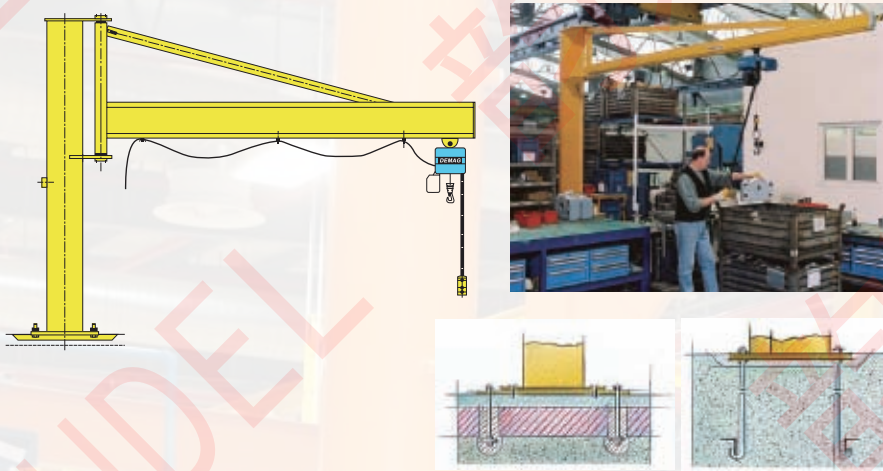

序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	立柱中心至回转中心距 A1	后档无效尺寸 A0	前档无效尺寸 A4	KBK 规格
1	KJB-HNN022		2000	493	220	375	90	KBKI
2	KJB-HNN023		3000	493	240	375	90	KBKI
3	KJB-HNN024		4000	493	240	375	90	KBKI
4	KJB-HNN025	125	5000	493	260	395	110	KBKII
5	KJB-HNN026		6000	798	330	495	110	KBKII
6	KJB-HNN027		7000	798	330	495	110	KBKII
7	KJB-HNN032		2000	493	220	375	90	KBKI
8	KJB-HNN033		3000	493	240	375	90	KBKI
9	KJB-HNN034		4000	798	300	495	110	KBKII
10	KJB-HNN035	250	5000	798	330	495	110	KBKII
11	KJB-HNN036		6000	798	330	495	110	KBKII
12	KJB-HNN037		7000	995	400	615	110	KBKII
13	KJB-HNN052		2000	493	260	395	110	KBKII
14	KJB-HNN053		3000	798	300	495	110	KBKII
15	KJB-HNN054		4000	798	330	495	110	KBKII
16	KJB-HNN055	500	5000	995	400	615	110	KBKII
17	KJB-HNN056		6000	995	430	615	110	KBKII
18	KJB-HNN057		7000	995	430	615	110	KBKII
19	KJB-HNN102		2000	798	300	615	230	KBKII
20	KJB-HNN103		3000	798	330	615	230	KBKII
21	KJB-HNN104	1000	4000	995	400	735	230	KBKII
22	KJB-HNN104.5		4500	995	430	735	230	KBKII

DJB-HNN型立柱式悬臂吊
DJB-WHN型墙式悬臂吊
DJB-WHN-D型电动回转墙式悬臂吊

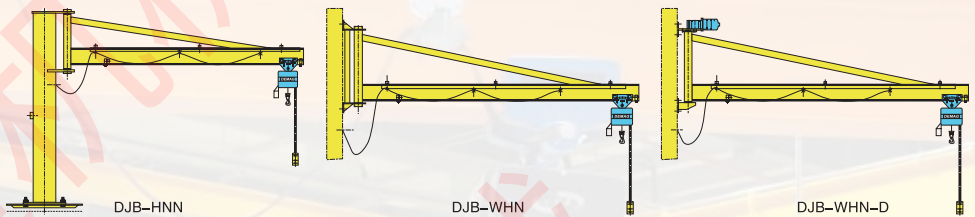


序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	柱中心至回转中心距 A1	回转中心至后撞块尺寸 A2	前撞块尺寸 A3	前无效尺寸 A4	H 钢下缘宽 F	地坑尺寸 B*B*L	大底板尺寸 P*P*t*n
1	DJB-HNN022		2000	493	220	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
2	DJB-HNN023		3000	493	240	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
3	DJB-HNN024		4000	493	240	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
4	DJB-HNN025	125	5000	493	260	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
5	DJB-HNN026		6000	798	330	468	64	156	90	1000*1000*800	850*850*25*12
6	DJB-HNN027		7000	798	330	468	64	156	90	1200*1200*900	850*850*25*12
7	DJB-HNN028		8000	798	330	468	64	156	90	1200*1200*900	850*850*25*12
8	DJB-HNN029		9000	798	400	588	64	156	100	1200*1200*900	1000*1000*30*12
9	DJB-HNN0210		10000	798	400	588	64	156	100	1200*1200*900	1000*1000*30*12
10	DJB-HNN032		2000	493	220	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
11	DJB-HNN033		3000	493	240	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
12	DJB-HNN034		4000	798	300	468	64	156	75	1200*1200*900	850*850*25*8
13	DJB-HNN035	250	5000	798	330	468	64	156	90	1200*1200*900	850*850*25*12
14	DJB-HNN036		6000	798	330	468	64	156	90	1200*1200*900	850*850*25*12
15	DJB-HNN037		7000	995	400	588	64	156	100	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
16	DJB-HNN038		8000	995	400	588	64	156	100	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
17	DJB-HNN039		9000	995	430	588	64	156	125	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
18	DJB-HNN0310		10000	1295	480	708	64	156	125	1400*1400*1100	1300*1300*35*16
19	DJB-HNN052		2000	493	260	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
20	DJB-HNN053		3000	798	300	468	64	156	75	1200*1200*900	850*850*25*8
21	DJB-HNN054		4000	798	330	468	64	156	90	1400*1400*1100	850*850*25*12
22	DJB-HNN055	500	5000	995	400	588	64	156	100	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
23	DJB-HNN056		6000	995	430	588	64	156	100	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
24	DJB-HNN057		7000	995	430	588	64	156	100	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
25	DJB-HNN058		8000	1295	480	708	64	156	125	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
26	DJB-HNN059		9000	1295	520	708	64	156	150	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
27	DJB-HNN0510		10000	1295	520	708	64	156	150	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
28	DJB-HNN102		2000	798	300	468	64	189	90	1200*1200*900	850*850*25*8
29	DJB-HNN103		3000	798	330	468	64	189	90	1400*1400*1100	850*850*25*12
30	DJB-HNN104		4000	995	400	588	64	189	100	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
31	DJB-HNN105	1000	5000	995	430	588	64	189	100	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
32	DJB-HNN106		6000	995	480	608	64	189	125	1800*1800*1200	1300*1300*35*16
33	DJB-HNN107		7000	1295	520	708	64	189	125	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
34	DJB-HNN108		8000	1295	520	708	64	189	150	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
35	DJB-HNN162		2000	798	330	468	64	218	90	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
36	DJB-HNN163	1600	3000	995	400	588	64	218	100	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
37	DJB-HNN164		4000	995	430	588	64	218	100	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
38	DJB-HNN165		5000	1295	520	708	64	218	125	1800*1800*1200	2000*2000*45*20
39	DJB-HNN202		2000	798	330	468	64	218	90	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
40	DJB-HNN203	2000	3000	995	400	588	64	218	100	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
41	DJB-HNN204		4000	1295	480	708	64	218	125	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
42	DJB-HNN205		5000	1295	520	708	64	218	125	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
43	DJB-HNN206		6000	1295	520	708	64	218	150	2000*2000*1400	一般不采用

小巧的KJB – WHN型墙壁式悬臂吊

墙壁式悬臂吊其最大优点就是可以直接安装在墙壁或立柱上，或者也可以安装在机器设备上，从而不需要占用任何地面空间。

KBK悬臂吊墙悬臂采用斜拉设计，其自重轻，载荷移动灵活方便。它们的安装也相当简单，现成的支架节省了大量复杂的校正工作。（固定的材料，如螺栓螺母，预埋件等，由客户自己提供）

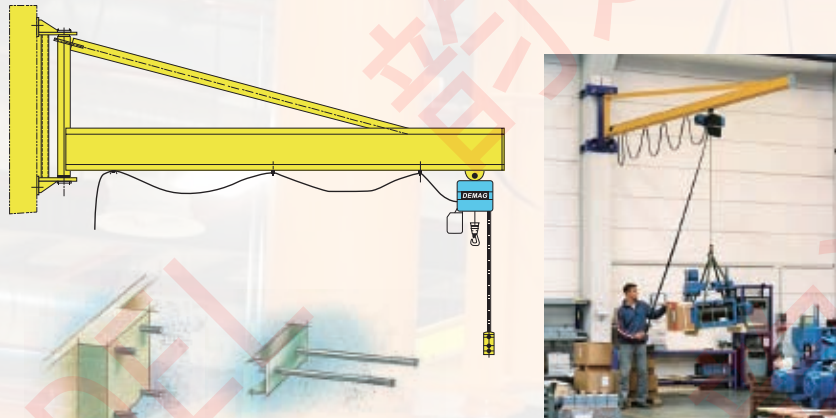


序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	安装面至回转中心距A1	后档无效尺寸A0	前档无效尺寸A4	KBK 规格	支块安装孔直径d	墙壁吊水平力 Pv(kg)
1	KJB-WHN022		2000	564	180	375	90	KBKI	∅ 22*4	663
2	KJB-WHN023		3000	564	180	375	90	KBKI	∅ 22*4	1014
3	KJB-WHN024		4000	564	180	375	90	KBKI	∅ 22*4	1378
4	KJB-WHN025	125	5000	564	180	395	110	KBKII	∅ 22*4	1965
5	KJB-WHN026		6000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	1579
6	KJB-WHN027		7000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	1910
7	KJB-WHN032		2000	564	180	375	90	KBKI	∅ 22*4	1183
8	KJB-WHN033		3000	564	180	375	90	KBKI	∅ 22*4	1795
9	KJB-WHN034		4000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	1647
10	KJB-WHN035	250	5000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	2108
11	KJB-WHN036		6000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	2587
12	KJB-WHN037		7000	1099	220	615	110	KBKII	∅ 30*4	2496
13	KJB-WHN052		2000	564	180	395	110	KBKII	∅ 22*4	2335
14	KJB-WHN053		3000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	2289
15	KJB-WHN054		4000	875	200	495	110	KBKII	∅ 26*4	3092
16	KJB-WHN055	500	5000	1099	220	615	110	KBKII	∅ 30*4	3165
17	KJB-WHN056		6000	1099	220	615	110	KBKII	∅ 30*4	3846
18	KJB-WHN057		7000	1099	220	615	110	KBKII	∅ 30*4	4623
19	KJB-WHN102		2000	875	200	615	230	KBKII	∅ 26*4	2900
20	KJB-WHN103		3000	875	200	615	230	KBKII	∅ 26*4	4379
21	KJB-WHN104	1000	4000	1099	220	735	230	KBKII	∅ 30*4	4753
22	KJB-WHN105		5000	1099	220	735	230	KBKII	∅ 30*4	5980
23	KJB-WHN106		6000	1099	220	735	230	KBKII	∅ 30*4	7286

最节省空间的KBK型低净空悬臂吊

KBK低净空型立柱式和墙壁式臂吊
让您可以利用全部可能的空间。

因此，对于空间特别小，而起升高度要求较大的情况，我们的低净空悬臂吊无疑是您最好的选择。

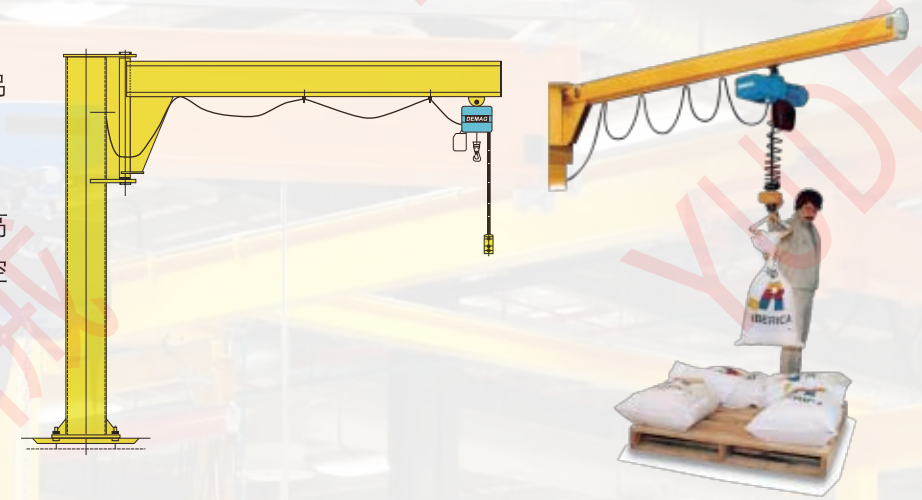


序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	立柱中心至回转中心距A1	后档无效尺寸 A0	前档无效尺寸 A4	KBK 规格	地坑尺寸 B*B*L	大底板尺寸 P*P*t*n
1	KJB-CNN022		2000	229	220	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*4
2	KJB-CNN022.5		2500	229	220	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*4
3	KJB-CNN023	125	3000	229	240	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*4
4	KJB-CNN023.5		3500	229	240	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
5	KJB-CNN024		4000	229	240	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
6	KJB-CNN024.5		4500	229	260	395	110	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
7	KJB-CNN025		5000	259	300	495	110	KBKII	1000*1000*800	850*850*25*8
8	KJB-CNN032		2000	229	220	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*4
9	KJB-CNN032.5		2500	229	240	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
10	KJB-CNN033	250	3000	229	240	375	90	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
11	KJB-CNN033.5		3500	229	260	395	110	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
12	KJB-CNN034		4000	259	300	495	110	KBKII	1200*1200*900	850*850*25*8
13	KJB-CNN034.5		4500	308	330	495	110	UK40	1200*1200*900	850*850*25*12
14	KJB-CNN035		5000	308	330	495	110	UK40	1200*1200*900	850*850*25*12
15	KJB-CNN052		2000	229	260	395	110	KBKII	1000*1000*800	500*500*20*8
16	KJB-CNN052.5	500	2500	229	260	395	110	KBKII	1200*1200*900	500*500*20*8
17	KJB-CNN053		3000	259	300	495	110	KBKII	1200*1200*900	850*850*25*8

如需KBK低净空墙式悬臂吊，请咨询KJB-WNN型产品。

移动式悬臂吊 DJB-PA-MV型移动式悬臂吊

- DJB-PA-MV型移动式悬臂吊
- 灵活轻巧, 随心所欲, 安全可靠
- 起重范围: 50 ~ 500kg
- 悬臂范围: 1.5m ~ 3.5m

供货范围内包括制造商的产品合格证以及检查测试手册。

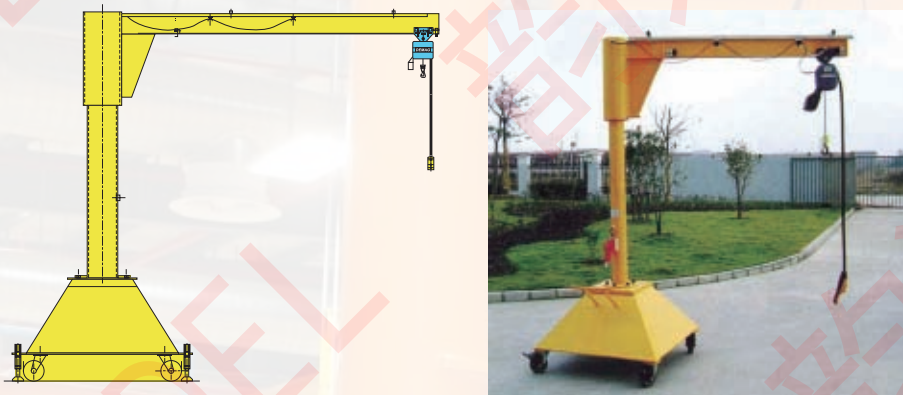

序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	回转中心至后撞块尺寸 A2	前撞块尺寸 A3	前无效尺寸 A4	H钢下缘宽 F	底座尺寸 P*P
1	DJB-PA-MV021		1000	172	528	64	156	75	1100*1100
2	DJB-PA-MV021.5		1500	172	528	64	156	75	1100*1100
3	DJB-PA-MV022		2000	172	528	64	156	75	1100*1100
4	DJB-PA-MV022.5	125	2500	172	528	64	156	75	1100*1100
5	DJB-PA-MV023		3000	172	528	64	156	75	1300*1300
6	DJB-PA-MV023.5		3500	172	528	64	156	75	1300*1300
7	DJB-PA-MV024		4000	197	528	64	156	90	1300*1300
8	DJB-PA-MV031		1000	172	528	64	156	75	1100*1100
9	DJB-PA-MV031.5		1500	172	528	64	156	75	1100*1100
10	DJB-PA-MV032	250	2000	172	528	64	156	75	1300*1300
11	DJB-PA-MV032.5		2500	172	528	64	156	75	1300*1300
12	DJB-PA-MV033		3000	197	528	64	156	90	1700*1700
13	DJB-PA-MV051.5		1500	197	528	64	156	90	1300*1300
14	DJB-PA-MV052		2000	197	528	64	156	90	1700*1700
15	DJB-PA-MV052.5	500	2500	215	528	64	156	100	1700*1700
16	DJB-PA-MV053		3000	215	528	64	156	100	1700*1700

如需更高起重量和更大悬臂范围的移动式悬臂吊, 请与我们联系。


全回转型 DJB-PA型立柱式悬臂吊

如果周围没有墙、立柱或其它小障碍物的阻挡, 那么DJB-PA型立柱式悬臂吊就将体现出其独特的优点: 它可以旋转360全回转。

紧凑的旋转端头内有滑动环, 耐磨轴承和防脱落保险装置, 保证了既使用方便又安全可靠。

DJB-PA立柱式悬臂吊结构等级符合相关国家标准。其在端头就可以直接装配, 使安装变得非常简便快捷。供货范围内包含全套电器附件, 电源开关在维修时可以上锁。

供货范围内还包括制造商的产品合格证以及检查测试手册。若事先声明, 我们可以提供预埋螺栓和安装模板。

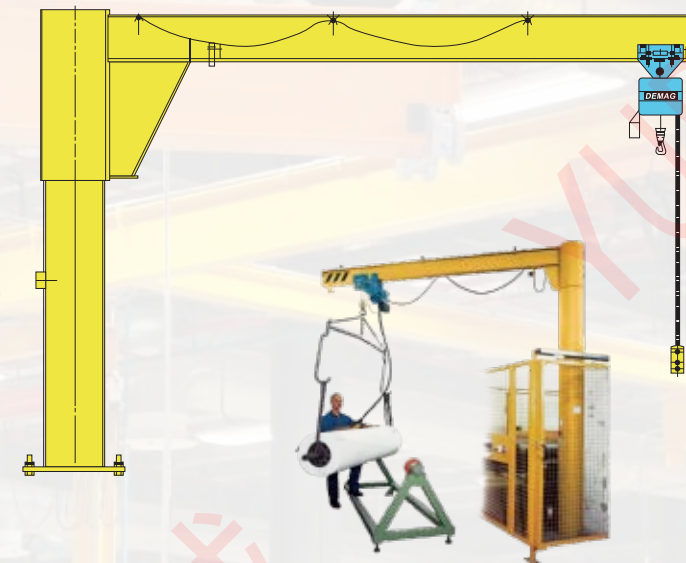


序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至顶部 V	回转中心至后撞块尺寸 A2	前撞块尺寸 A3	前无效尺寸 A4	H钢下缘宽 F	地坑尺寸 B*B*L	大底板尺寸 P*P*t'n
1	DJB-PA022		2000	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
2	DJB-PA022.5		2500	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
3	DJB-PA023		3000	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
4	DJB-PA023.5		3500	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
5	DJB-PA024	125	4000	197	528	64		90	1000*1000*800	500*500*20*8
6	DJB-PA024.5		4500	222	528	64	156	100	1000*1000*800	500*500*20*8
7	DJB-PA025		5000	222	528	64	156	100	1000*1000*800	850*850*25*8
7	DJB-PA025.5		5500	222	528	64	156	100	1000*1000*800	850*850*25*8
8	DJB-PA026		6000	272	528	64	156	125	1000*1000*800	850*850*25*12
9	DJB-PA026.5		6500	272	528	64	156	125	1000*1000*800	850*850*25*12
10	DJB-PA027		7000	272	528	64	156	125	1200*1200*900	850*850*25*12
11	DJB-PA032		2000	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
12	DJB-PA032.5		2500	172	528	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*8
13	DJB-PA033	250	3000	197	528	64	156	90	1000*1000*800	500*500*20*8
14	DJB-PA033.5		3500	222	528	64	156	100	1000*1000*800	500*500*20*8
15	DJB-PA034		4000	222	528	64	156	100	1200*1200*900	850*850*25*8
16	DJB-PA034.5		4500	222	528	64	156	100	1200*1200*900	850*850*25*12
17	DJB-PA035		5000	272	528	64	156	125	1200*1200*900	850*850*25*12
18	DJB-PA052		2000	197	528	64	156	90	1000*1000*800	500*500*20*8
19	DJB-PA052.5	500	2500	197	528	64	156	90	1200*1200*900	850*850*25*8
20	DJB-PA053		3000	215	528	64	156	100	1200*1200*900	850*850*25*12

低净空情况下的理想解决方案:

DJB-CNN和DJB-WNN型悬臂吊

CNN型立柱式悬臂吊和WNN型墙壁式悬臂吊可以在净空非常小的情况下获得最大的起升高度。它以H型钢做的悬臂同时作为小车运行的轨道,结构轻巧。

CNN型立柱式悬臂吊的旋转范围是270度, WNN型墙壁式悬臂吊墙壁悬臂吊的旋转范围是墙壁式悬臂吊180度。供货范围内还包括制造商的产品合格证以及检查测试手册。若事先声明,我们可以先提供预埋螺栓和安装模板。

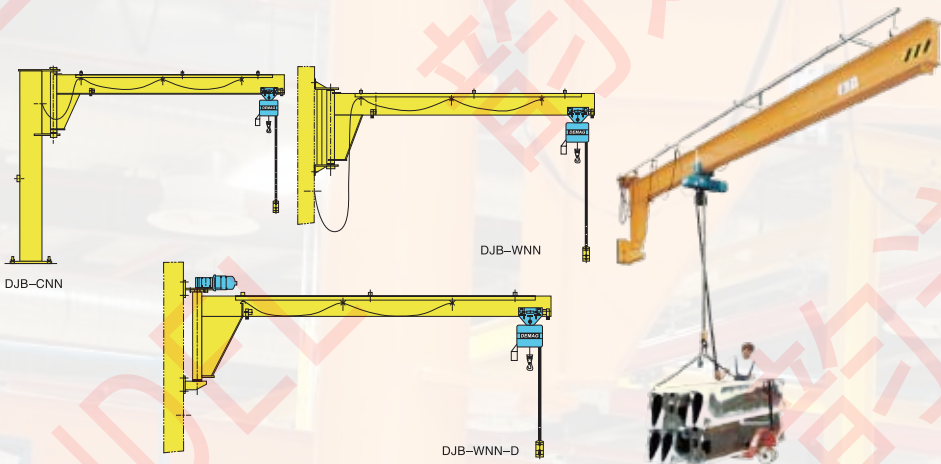

序号	型号	SWL (kg)	回转半径 R	臂下缘至回转中心 V	柱中心至回转中心距 A1	回转中心至后撞块尺寸 A2	前撞块尺寸 A3	前无效尺寸 A4	H钢下缘宽 F	地坑尺寸 B*B*L	大底板尺寸 P*P*t*n
1	DJB-CNN022		2000	198	220	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
2	DJB-CNN023		3000	198	240	368	64	156	75	1000*1000*800	500*500*20*4
3	DJB-CNN024		4000	223	240	368	64	156	90	1000*1000*800	500*500*20*8
4	DJB-CNN025	125	5000	268	300	468	64	156	100	1000*1000*800	850*850*25*8
5	DJB-CNN026		6000	318	330	468	64	156	125	1000*1000*800	850*850*25*8
6	DJB-CNN027		7000	318	330	468	64	156	125	1200*1200*900	850*850*25*12
7	DJB-CNN028		8000	318	330	468	64	156	125	1200*1200*900	850*850*25*12
8	DJB-CNN029		9000	368	330	468	64	156	150	1200*1200*900	850*850*25*12
9	DJB-CNN0210		10000	368	400	588	64	156	150	1200*1200*900	1000*1000*30*12
10	DJB-CNN034		4000	268	300	468	64	156	100	1200*1200*900	850*850*25*8
11	DJB-CNN035	250	5000	318	330	468	64	156	125	1200*1200*900	850*850*25*12
12	DJB-CNN036		6000	368	330	468	64	156	150	1200*1200*900	850*850*25*12
13	DJB-CNN037		7000	368	400	588	64	156	150	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
14	DJB-CNN038		8000	418	400	588	64	156	175	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
15	DJB-CNN039		9000	418	430	588	64	156	175	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
16	DJB-CNN0310		10000	418	480	708	64	156	175	1400*1400*1100	1300*1300*35*16
17	DJB-CNN054		4000	318	330	468	64	156	25	1400*1400*1100	850*850*25*12
18	DJB-CNN055	500	5000	368	400	588	64	156	150	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
19	DJB-CNN056		6000	418	430	588	64	156	175	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
20	DJB-CNN057		7000	418	480	588	64	156	175	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
21	DJB-CNN058		8000	468	480	708	64	156	200	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
22	DJB-CNN059		9000	468	520	708	64	156	200	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
23	DJB-CNN0510		10000	518	520	708	64	156	200	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
24	DJB-CNN103		3000	318	330	468	64	189	125	1400*1400*1100	850*850*25*12
25	DJB-CNN104		4000	368	400	588	64	189	150	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
26	DJB-CNN105	1000	5000	418	430	588	64	189	175	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
27	DJB-CNN106		6000	418	480	708	64	189	200	1800*1800*1200	1300*1300*35*16
28	DJB-CNN107		7000	518	520	708	64	189	200	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
29	DJB-CNN108		8000	518	600	708	64	189	200	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
30	DJB-CNN203		3000	368	400	588	64	218	150	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
31	DJB-CNN204		4000	418	480	708	64	218	175	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
32	DJB-CNN205	2000	5000	518	520	708	64	218	200	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
33	DJB-CNN206		6000	568	600	708	64	218	200	2000*2000*1400	一般不采用

增强型


DJB-PNN型立柱式悬臂吊

DJB-PNN型立柱式悬臂吊是采用增强型螺旋钢管制造的,可以选配电动旋转和电动行走装置,以最大程度地满足您的使用要求。

DJB-PNN型立柱式悬臂吊旋转角度360°。

紧凑的旋转端头内有滑动环,耐磨轴承和防脱落保险装置,保证了既使用方便又安全可靠。其安装简单方便。(在安装前,要得到结构工程的许可。)

供货范围内包含全套电器附件,供货范围内还包括制造商的产品合格证以及检查测试手册。若事先声明,我们可以先提供预埋螺栓和安装模板。

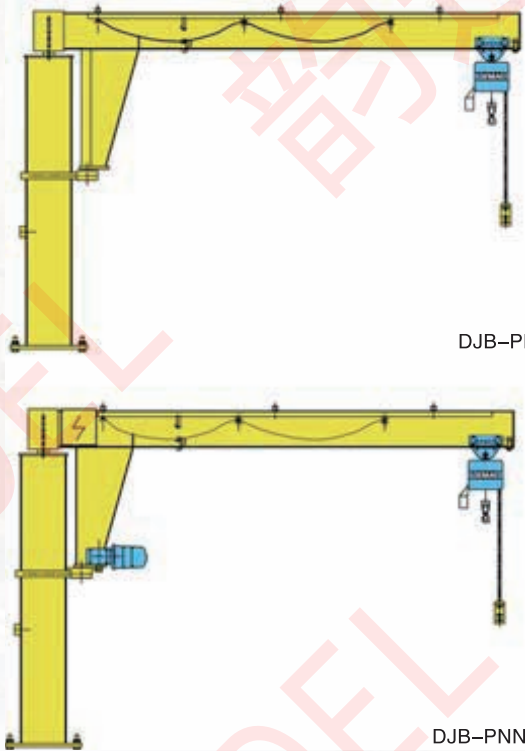


序号	型号	SWL (kg)	回转 半径 R	臂下缘 至顶部 V	回转中心 至后撞块 尺寸A2	前撞块 尺寸 A3	前无效 尺寸 A4	H钢 下缘宽 F	电动 回转速度 rpm	地坑尺寸 B*B*L	大底板尺寸 P*P*t*n
1	DJB-PNN-S025		5000	215	860	64	156	100	0.81	1000*1000*800	850*850*25*8
2	DJB-PNN-S026		6000	265	860	64	156	125	0.81	1000*1000*800	850*850*25*8
3	DJB-PNN-S027		7000	265	918	64	156	125	0.71	1200*1200*900	850*850*25*12
4	DJB-PNN-S028	125	8000	265	918	64	156	125	0.71	1200*1200*900	850*850*25*12
5	DJB-PNN-S029		9000	315	918	64	156	150	0.71	1200*1200*900	850*850*25*12
6	DJB-PNN-S0210		10000	315	970	64	156	150	0.62	1200*1200*900	1000*1000*30*12
7	DJB-PNN-S034		4000	215	860	64	156	100	0.81	1200*1200*900	850*850*25*8
8	DJB-PNN-S035		5000	265	918	64	156	125	0.71	1200*1200*900	850*850*25*12
9	DJB-PNN-S036		6000	315	918	64	156	150	0.71	1200*1200*900	850*850*25*12
10	DJB-PNN-S037	250	7000	315	970	64	156	150	0.62	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
11	DJB-PNN-S038		8000	365	970	64	156	175	0.62	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
12	DJB-PNN-S039		9000	365	1000	64	156	175	0.59	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
13	DJB-PNN-S0310		10000	365	1150	64	156	175	0.64	1400*1400*1100	1300*1300*35*16
14	DJB-PNN-S053		3000	215	860	64	156	100	0.81	1200*1200*900	850*850*25*8
15	DJB-PNN-S054		4000	265	918	64	156	125	0.71	1400*1400*1100	850*850*25*12
16	DJB-PNN-S055		5000	315	970	64	156	150	0.62	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
17	DJB-PNN-S056	500	6000	365	1000	64	156	175	0.59	1400*1400*1100	1000*1000*30*12
18	DJB-PNN-S057		7000	365	1000	64	156	175	0.59	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
19	DJB-PNN-S058		8000	415	1150	64	156	200	0.54	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
20	DJB-PNN-S059		9000	415	1150	64	156	200	0.59	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
21	DJB-PNN-S0510		10000	465	1150	64	156	200	0.59	1600*1600*1200	1700*1700*40*16
22	DJB-PNN-S102		2000	215	860	64	189	100	0.81	1200*1200*900	850*850*25*8
23	DJB-PNN-S103		3000	265	918	64	189	125	0.71	1400*1400*1100	850*850*25*12
24	DJB-PNN-S104		4000	315	970	64	189	150	0.62	1600*1600*1200	1000*1000*30*12
25	DJB-PNN-S105		5000	365	1000	64	189	175	0.59	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
26	DJB-PNN-S106	1000	6000	415	1150	64	189	200	0.64	1800*1800*1200	1300*1300*35*16
27	DJB-PNN-S107		7000	465	1150	64	189	200	0.59	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
28	DJB-PNN-S108		8000	465	1350	64	189	200	0.45	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
29	DJB-PNN-S108		9000	465	1500	64	189	200	0.39	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
30	DJB-PNN-S1010		10000	515	1500	64	189	300	0.39	2000*2000*1400	一般不采用
31	DJB-PNN-S203		3000	315	970	64	218	150	0.62	1600*1600*1200	1300*1300*35*16
32	DJB-PNN-S204		4000	365	1150	64	218	175	0.64	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
33	DJB-PNN-S205		5000	465	1150	64	218	200	0.59	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
34	DJB-PNN-S206	2000	6000	515	1350	64	218	200	0.45	2000*2000*1400	一般不采用
35	DJB-PNN-S207		7000	515	1500	64	218	200	0.39	2000*2000*1400	一般不采用
36	DJB-PNN-S208		8000	515	1650	64	218	300	0.35	2400*2400*1400	一般不采用
37	DJB-PNN-S209		9000	515	1650	64	218	300	0.35	2400*2400*1400	一般不采用
38	DJB-PNN-S2010		10000	615	1650	64	218	300	0.35	2400*2400*1400	一般不采用
39	DJB-PNN-S303		3000	365	1150	64	254	175	0.64	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
40	DJB-PNN-S304		4000	415	1150	64	254	200	0.59	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
41	DJB-PNN-S305		5000	465	1350	64	254	200	0.45	2000*2000*1400	一般不采用
42	DJB-PNN-S306	3000	6000	515	1500	64	254	200	0.39	2400*2400*1400	一般不采用
43	DJB-PNN-S307		7000	515	1650	64	254	300	0.35	2400*2400*1400	一般不采用
44	DJB-PNN-S308		8000	615	1650	64	254	300	0.35	2400*2400*1400	一般不采用
45	DJB-PNN-S309		9000	615	1800	64	254	300	0.32	2800*2800*1500	一般不采用
46	DJB-PNN-S3010		10000	715	1800	64	254	300	0.32	2800*2800*1500	一般不采用
47	DJB-PNN-S502		2000	415	1150	64	284	200	0.64	1800*1800*1200	1700*1700*40*16
48	DJB-PNN-S503		3000	415	1150	64	284	200	0.59	2000*2000*1400	2000*2000*45*20
49	DJB-PNN-S504		4000	515	1350	64	284	200	0.45	2400*2400*1400	一般不采用
50	DJB-PNN-S505	5000	5000	515	1500	64	284	300	0.39	2400*2400*1400	一般不采用
51	DJB-PNN-S506		6000	615	1650	64	284	300	0.35	2800*2800*1500	一般不采用
52	DJB-PNN-S507		7000	615	1800	64	254	300	0.32	2800*2800*1500	一般不采用
53	DJB-PNN-S508		8000	715	1800	64	254	300	0.32	2800*2800*1500	一般不采用

不断追求更高的.....

实际生产中有许多原材料、半成品和成品需要被输送、喂料、转送、配送或合并；这些工作从一个公司总体来看相对较小，因此经常靠手工或临时措施来完成；然而，从长远来看，它们却花费了大量的时间和金钱。

更短的生产准备和非生产性工作时间
拥有一台工位上随手可得的韵道悬臂吊，工人们随时可以吊装、快速输送、准确放置各种工件。例如，在你的切割机上安装一台电动葫芦，就可大大缩短你的生产准备和非生产性工作时间。同时你也不需要让你的同事或等大行车来帮忙。

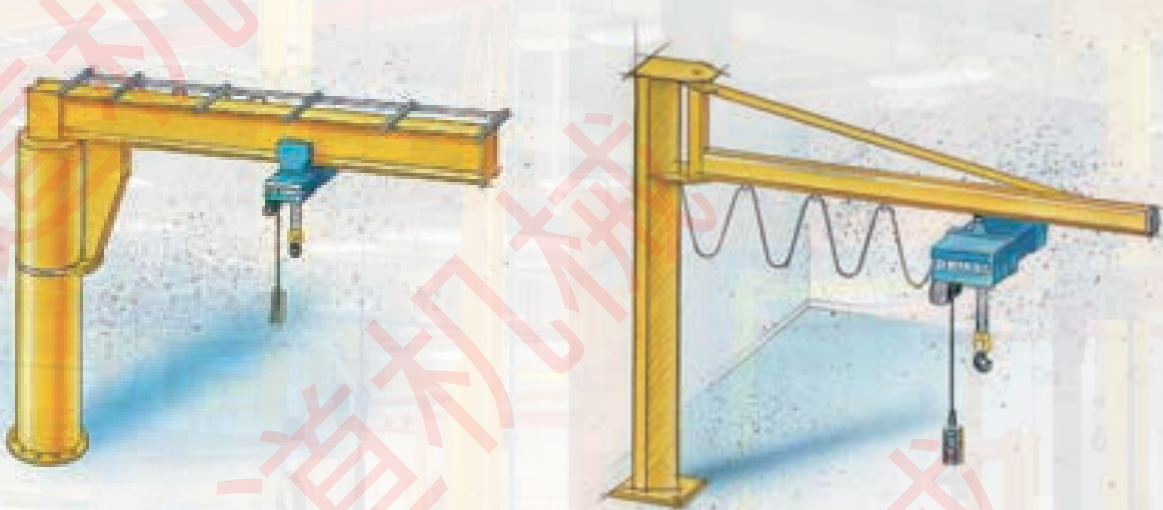

....生产率和产品质量

轻松地搬运工件，准确地就位

在实际操作中，由于我们的悬臂吊在整个升降过程中绝对不会发生损坏工件或产品的事，更不会毁坏高质量的机床或昂贵的工具，因此我们的产品很快就能体现其真正的价值。随着产品性能的提高，原先那种磕磕碰碰和“生拉硬拽”的现象已不复存在，越来越多的人愿意选择悬臂吊。除此以外，如果每个工位的物料搬运都能合理的安排，那么整个的物流和生产过程也会变得更加顺畅，生产率和产品质量也将因此而提高。

更好的工作环境

另一个非常显著的优点是，韵道的悬臂吊能把你的工人从繁重的体力劳动中解放出来；同时大大降低因搬运笨重的工件而发生工伤事故的风险。



传真服务

0512-57724923

悬臂吊询价单

韵道机械工程(上海)有限公司
YUNDEL MACHINERY ENGINEERING(SHANGHAI)CO.,LTD

地址：上海市嘉定区临泽路88弄6#402
Business Add:Room402,No.88 Linze Rd,
Jiading District,Shanghai,China
Tel:021-6199 9962
Fax:021-5955 8856
Http://www.yundel.net

请把报价寄回到

公司名称

地址/信箱

地址/邮编

联系人

电话/分机

传真


墙壁式悬臂吊型号 _____

待运工作重量 G_H _____ 公斤

悬臂长度 l _____ 米

吊钩最高位置 H _____ 毫米

空间总高 $h+\text{min.}100\text{mm}$ _____ 毫米

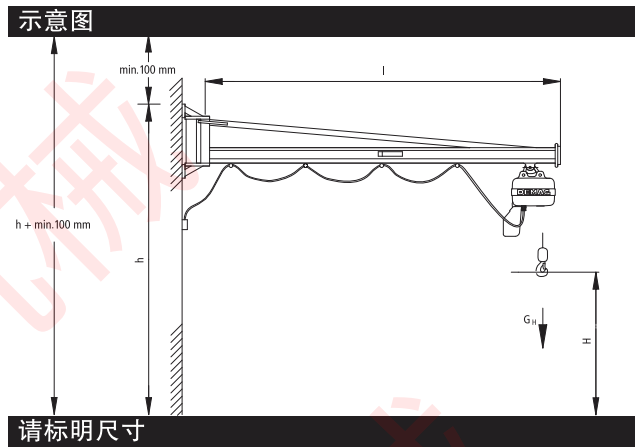

其它要求:

装于: ☐ 钢柱 ☐ 钢筋混凝土柱 ☐ 钢筋混凝土墙

安装材料: ☐ 自备 ☐ 请报价

DC葫芦型号: _____

起升速度 _____ / _____ 米/分

工作电压: _____ 伏特

控制电压: _____ 伏特

旋转 ☐ 手动 ☐ 电动

行走 ☐ 手动 ☐ 电动


立柱式悬臂吊型号 _____

待运工作重量 G_H _____ 公斤

悬臂长度 l _____ 米

吊钩最高位置 H _____ 毫米

空间总高 $h+\text{min.}100\text{mm}$ _____ 毫米

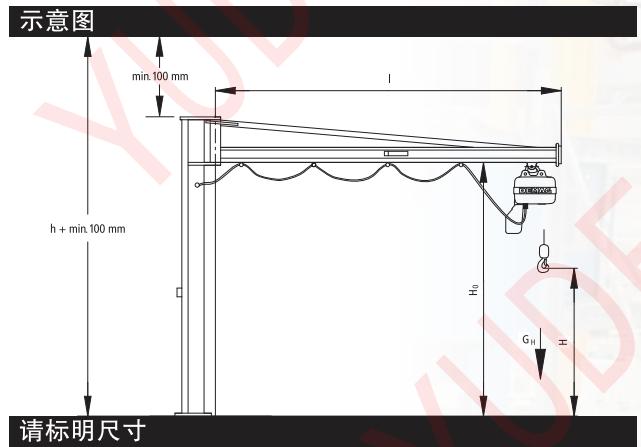

其它要求:

基础: ☐ 预埋螺栓 ☐ 混凝土地板配过渡衬板

DC葫芦型号: _____

起升速度 _____ / _____ 米/分

工作电压: _____ 伏特

控制电压: _____ 伏特

旋转 ☐ 手动 ☐ 电动

行走 ☐ 手动 ☐ 电动