



YUNDEL

韵道机械



韵道机械工程(上海)有限公司
YUNDEL MACHINERY ENGINEERING(SHANGHAI)CO.,LTD
[Http://www.yundel.net](http://www.yundel.net)



TECHNICAL PARAMETERS 单速

Model 型号	HHBB															
	0.5-01	01-01	01-02	1.5-01	02-01	02-02	2.5-01	03-01	03-02	03-03	05-02	7.5-03	10-04	15-06	20-08	25-10
额定荷载 (Ton)	0.5t	1t	1t	1.5t	2t	2t	2.5t	3t	3t	3t	5t	7.5t	10t	15t	20t	25t
起升速度 (m/min)	7.2	6.8	3.6	8.8	6.6	3.4	5.6	5.6	3.3	2.2	2.8	1.8	2.8	1.8	1.4	1.1
电机功率 (kw)	1.1	1.5	1.1	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	2 x 3.0	2 x 3.0	2 x 3.0	2 x 3.0
转速 (r/min)	1440r/min															
电机绝缘等级	F 级															
运行速度 (m/min)	慢速 11m/min & 快速 21m/min															
工作电压	3-Phase 380V 50 Hz															
控制电压	24V / 36V / 48V															
链条回数	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	3	4	6	8	10
链条规格	Φ6.3	Φ7.1	Φ6.3	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2
工字钢 (mm)	75-125	75-178	75-178	82-178	82-178	82-178	100-178	100-178	100-178	100-178	112-178	125-178	150-220	150-220	150-220	150-220
低静空工字钢 (mm)	82-125	82-153	82-153	100-153	100-153	100-153	112-178	112-178	112-178	112-178	125-178	125-178	150-220	150-220	150-220	150-220


TECHNICAL PARAMETERS 双速

Model 型号	HHBB															
	0.5-01D	01-01D	01-02D	1.5-01D	02-01D	02-02D	2.5-01D	03-01D	03-02D	03-03D	05-02D	7.5-03D	10-04D	15-06D	20-08D	25-10D
额定荷载 (Ton)	0.5t	1t	1t	1.5t	2t	2t	2.5t	3t	3t	3t	5t	7.5t	10t	15t	20t	25t
起升速度 (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	3.6/1.2	8.8/2.9	6.6/2.2	3.3/1.1	5.6/1.8	5.6/1.8	3.3/1.1	2.2/0.7	2.8/0.9	1.8/0.6	2.8/0.9	1.8/0.6	1.5/0.5	1.2/0.4
电机功率 (kw)	1.1/0.37	1.8/0.6	1.1/0.37	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	2x3.0/1.0	2x3.0/1.0	2x3.0/1.0	2x3.0/1.0
转速 (r/min)	2880/960 r/min															
电机绝缘等级	F 级															
运行速度 (m/min)	慢速 11m/min & 快速 21m/min															
工作电压	3-Phase 380V 50 Hz															
控制电压	24V / 36V / 48V															
链条回数	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	3	4	6	8	10
链条规格	Φ6.3	Φ7.1	Φ6.3	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2	Φ11.2
工字钢 (mm)	75-125	75-178	75-178	82-178	82-178	82-178	100-178	100-178	100-178	100-178	112-178	125-178	150-220	150-220	150-220	150-220
低静空工字钢 (mm)	82-125	82-153	82-153	100-153	100-153	100-153	112-178	112-178	112-178	112-178	125-178	125-178	150-220	150-220	150-220	150-220

Nonstandard power supply can be customized

1、工作电压定制：3 相、220V-690V 50/60Hz

2、控制电压可定制：24V / 36V / 48V

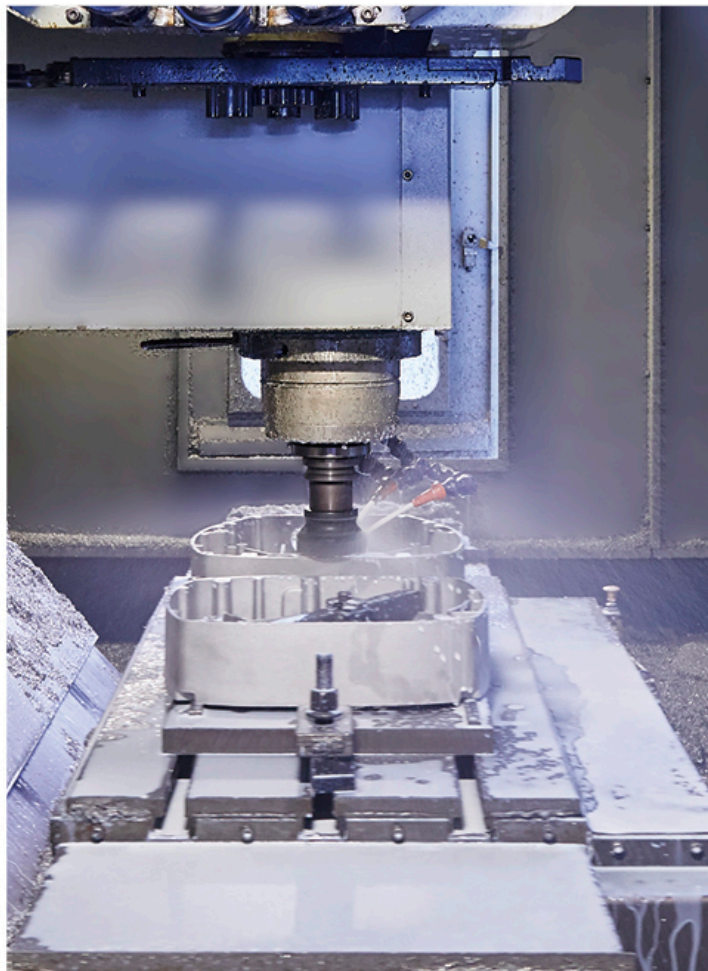

CERTIFICATE | 认证证书



BRIEF INTRODUCTION | 公司简介

韵道机械工程(上海)有限公司是生产制造起重机的专业厂家。公司拥有国家质量技术监督局颁发的《特种设备制造许可证》，通过 ISO9000: 2000 质量认证。韵道机械工程(上海)有限公司是专业生产轻小型起重机械的民营有限责任公司。

公司专业生产环链电动葫芦等，拥有经验丰富的专业技术人员，技术力量雄厚，设计先进，工艺合理，检测手段齐全，安全性能达标。产品远销北美、欧洲、澳洲、东南亚等一百多个国家以及国内大部分地区，深受顾客好评。

韵道机械工程(上海)有限公司本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，热诚欢迎中外客户光临惠顾！

本产品目录中所登入的产品，均按其使用目的，依照相关法规、规格所规定的功能及性能进行设计。用户在使用过程中，如果使之组装于机器设备中，或其他预料不到的情况下使用，而造成产品性能、功能的下降，或因不可预料的使用而引发事故，本公司将不承担任何责任，如需特殊用途下使用时，请事先与双畅公司技术部门联系确认。

本资料为中英文对照版本，如有含义冲突或不明确时，以中文为准。

由于公司坚持在产品开发中不断改进的原则，因此产品的规格可能有所变列，恕不另行通知。


韵道机械工程(上海)有限公司

YUNDEL MACHINERY ENGINEERING(SHANGHAI)CO.,LTD

[Http://www.yundel.net](http://www.yundel.net)

电动小车


ELECTRIC TROLLEY >>

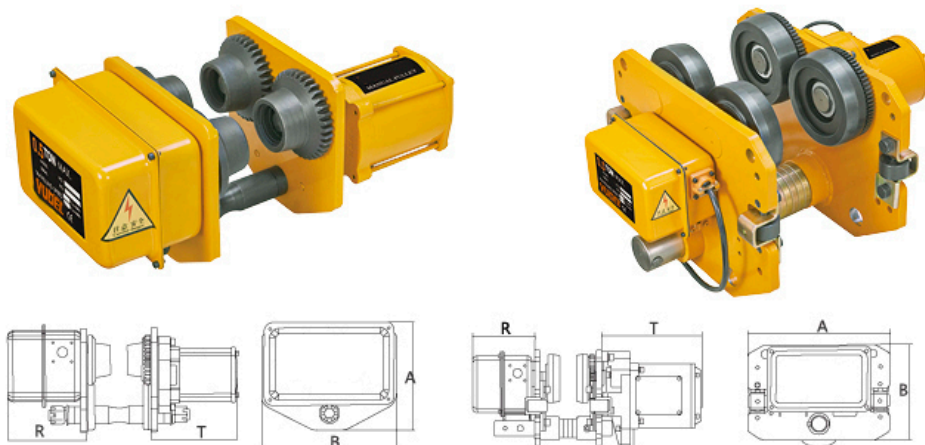


Model 型 号	Capacity(T) 额定荷载	Unit(mm) 单位				Speed(m/min) 运行速度	Motor(kw) 电机功率	Minimum radius of turn 最小转弯半径
		A	B	R	T			
SC-0.5	0.5	185	195	110	150	快 速 21m/min & 慢 速 11m/min	0.12	1.0
SC-01	1	315	205	142	231		0.4	1.3
SC-02	2	325	217				0.4	1.5
SC-03	3	340	250				0.75	1.6
SC-05	5	400	291				0.75	1.8
SC-7.5	7.5	400	291				0.75	1.8
SC-10	10	500	371				0.75	2.5

手推小车

MANUAL AND GEARED
TROLLEY >>

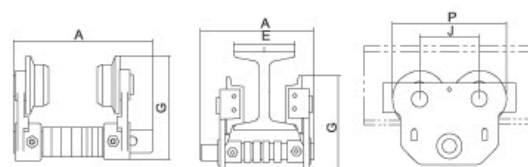


Model 型号	Capacity(T) 额定荷载	Unit(mm) 单位				Minimum radius of turn 最小转弯半径
		A	G	P	J	
SH-0.5	0.5	200	130	163	91	0.6
SH-01	1	200	170	221	115	1.0
SH-02	2	218	205	265	138	1.0
SH-03	3	275	236	305	157	1.2
SH-05	5	275	280	332	178	1.6

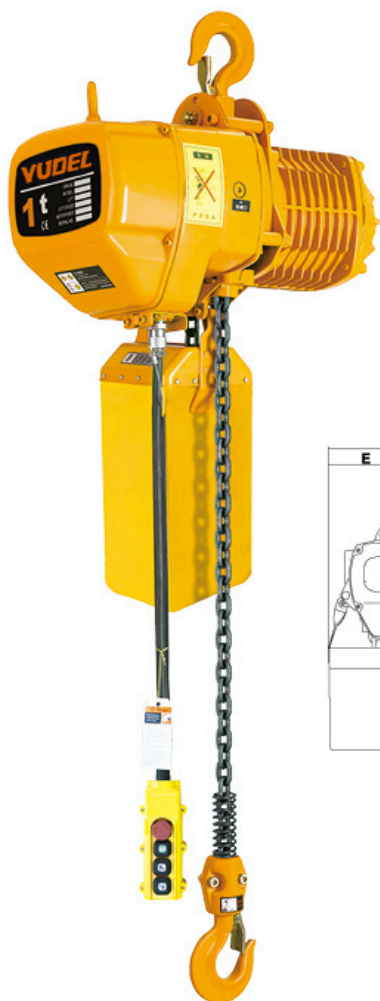


挂钩式
Electric Chain Hoist <<

SIZE SPECIFICATION | 尺寸规格

Model 型号	H	A	B	D	E
HHBB0.5-01	530	460	230	288	165
HHBB01-01	650	520	260	300	176
HHBB01-02	680	460	230	288	165
HHBB1.5-01	800	615	295	430	265
HHBB02-01	800	615	295	430	265
HHBB02-02	835	520	260	300	236
HHBB2.5-01	845	615	295	430	265
HHBB03-01	845	615	295	430	265
HHBB03-02	950	615	295	430	320
HHBB03-03	950	520	260	350	205
HHBB05-02	1030	615	295	430	325
HHBB7.5-03	1380	615	295	505	320
HHBB10-04	1400	630	315	890	445

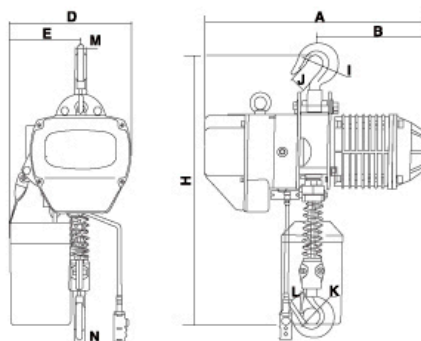


挂钩式
Electric Chain Hoist >>

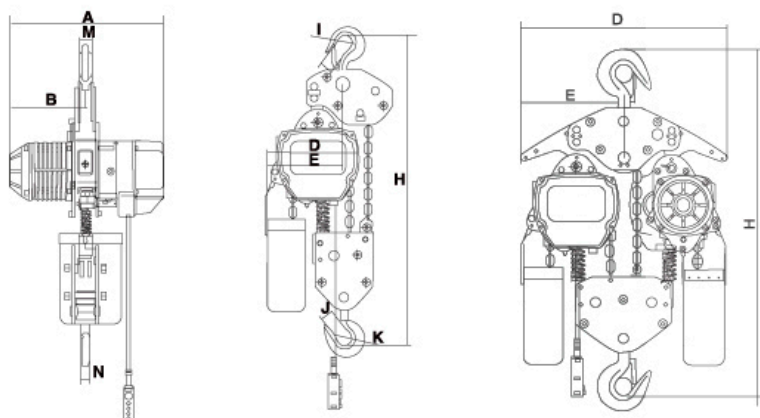



手推运行式
Electric Chain Hoist <<

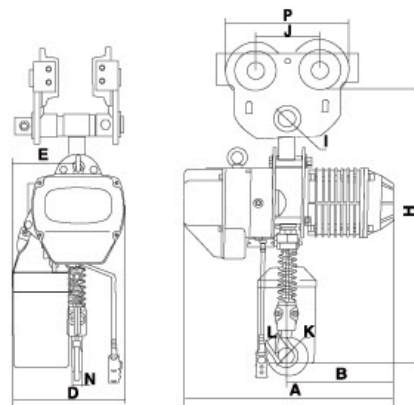


电动运行式
Electric Chain Hoist >>



SIZE SPECIFICATION | 尺寸规格

Model 型号	H	A	B	D	E
HHBB0.5-01	635	460	230	288	165
HHBB01-01	650	520	260	300	176
HHBB01-02	660	460	230	288	165
HHBB1.5-01	770	615	295	430	265
HHBB02-01	770	615	295	430	265
HHBB02-02	815	520	260	300	236
HHBB2.5-01	830	615	295	430	265
HHBB03-01	830	615	295	430	265
HHBB03-02	930	615	295	430	320
HHBB03-03	940	520	260	350	205
HHBB05-02	1015	615	295	430	325
HHBB7.5-03	1200	615	295	505	320
HHBB10-04	1190	630	315	890	445

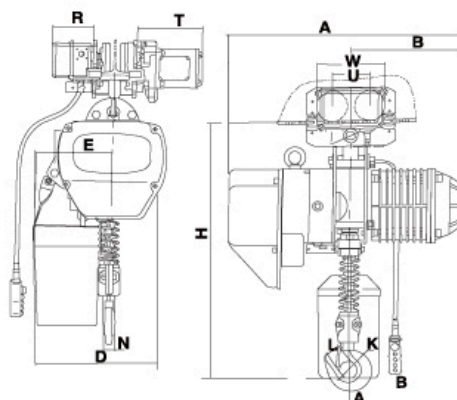




10T 运行式

Electric Chain Hoist <<

SIZE SPECIFICATION | 尺寸规格

Mode 型号	H	A	B	D	E	R	T
HHBB10-04	1190	630	315	890	445	142	231


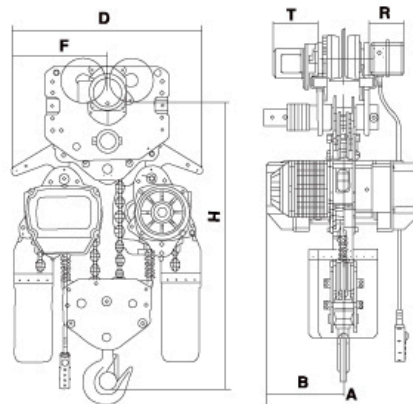



15~25T 运行式

Electric Chain Hoist >>

SIZE SPECIFICATION | 尺寸规格

Mode 型号	H	A	B	D	E	W	U	R	T
HHBB15-06	1310	630	315	1070	535	926	560	142	231
HHBB20-08	1470	630	315	1260	630	1106	740	142	231
HHBB25-10	1470	630	315	1460	725	1280	930	142	231

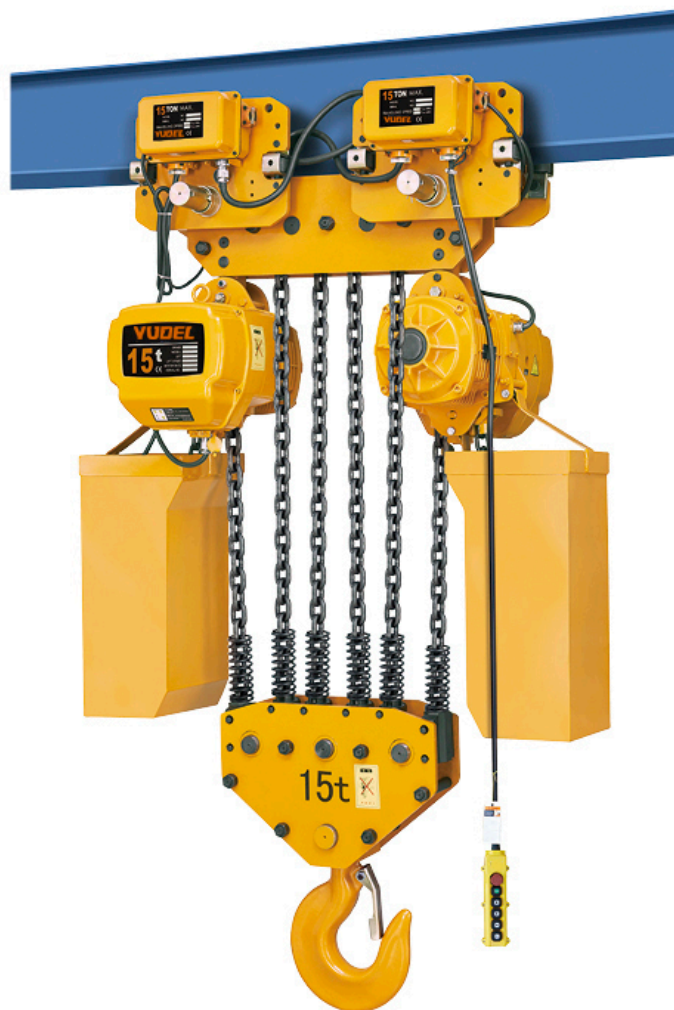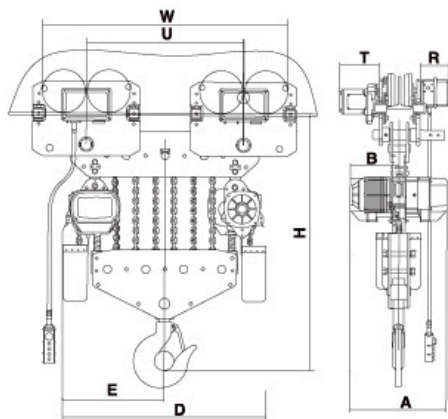

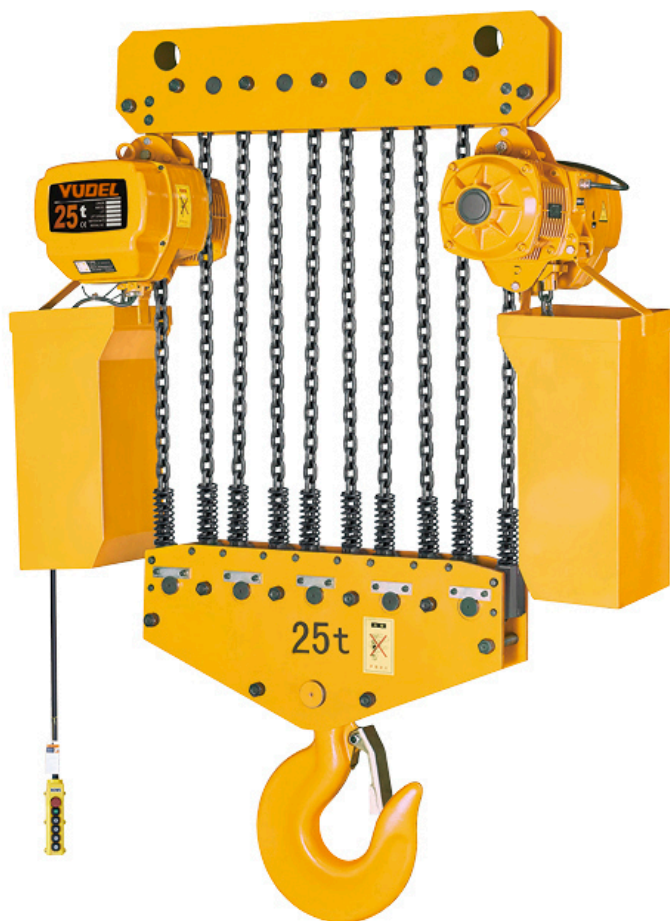


15~25T 固定式

Electric Chain Hoist


SIZE SPECIFICATION | 尺寸规格

Mode 型号	H	A	C	D	E	F	L
HHBB15-06	1260	560	1070	54	630	88	95
HHBB20-08	1320	740	1260	70	630	88	95
HHBB25-10	1340	930	1460	70	630	88	115

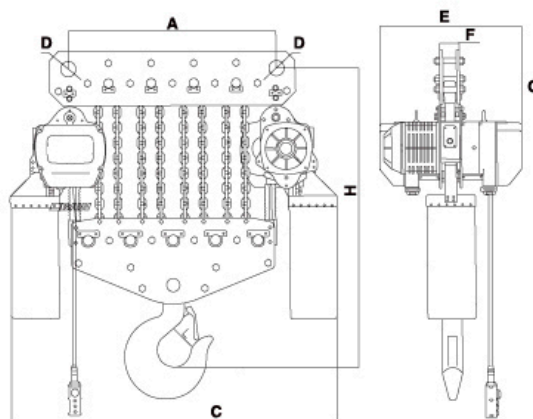

0.5~15T 低净空

Low clearance

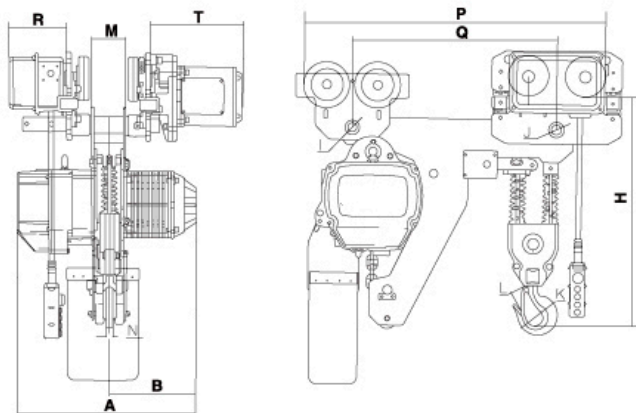

Mode 型号	H	A	B	P	Q	I	J	R	M	T
HHBB0.5-01L	440	460	230	585	400	Φ27	Φ31	142	49	231
HHBB01-01L	480	520	260	630	445	Φ27	Φ31	142	56	231
HHBB01-02L	510	460	230	585	400	Φ27	Φ31	142	49	231
HHBB1.5-01L	570	615	295	720	505	Φ31	Φ36	142	66	231
HHBB02-01L	570	520	260	720	505	Φ31	Φ36	142	66	231
HHBB02-02L	535	615	295	665	444.5	Φ31	Φ36	142	56	231
HHBB2.5-01L	640	615	295	775	526	Φ36	Φ43	142	73	231
HHBB03-01L	640	615	295	775	526	Φ36	Φ43	142	73	231
HHBB03-02L	685	615	295	750	503	Φ36	Φ43	142	66	231
HHBB05-02L	740	615	295	825	541	Φ43	Φ54	142	73	231
HHBB7.5-03L	890	615	295	1041	751	Φ43	Φ54	142	77	231
HHBB10-04L	880	630	315	901	605	Φ54	Φ54	142	77	231
HHBB15-06L	1060	630	315	1091	795	Φ54	Φ54	142	81	231

